

nr produktu 10-005

## Iryda

## Domek sześciokątny na palach

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej.

Może być opcjonalnie wykonane z:

- drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm
- drewna litego okrągłego o przekroju od 100 do 140 mm
- elementów stalowych
- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- elementy stalowe malowane proszkowo
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych
- boki urządzenia wykonane ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć
- ślizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej

szczegóły w dokumentacji producenta



Opcje burt:



TYP 1



TYP 2





TYP 3

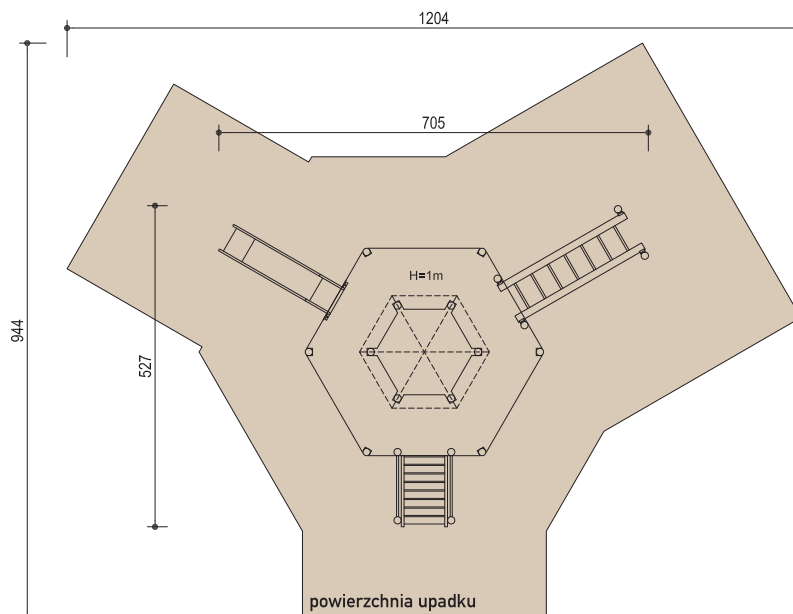

Wymiar urządzenia:

- 705 x 527 cm
- wysokość 360 cm
- wysokość swobodnego upadku h = 238 cm

Powierzchnia upadku  
1204 x 944 cm

≤

11 os.



≤

15 lat