

KARTA TECHNICZNA

Huzar

Pociąg
09-008


OPIS URZĄDZENIA

- ◆ elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 100x100 mm
lub z profili stalowych
- ◆ elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem
czynników atmosferycznych w klasie III
- ◆ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
- ◆ urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych
- ◆ boki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HDPE
- ◆ podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
- ◆ ślizg z laminatu z żywicy poliestrowej lub wyłożony blachą ze stali
nierdzewnej

szczegóły w dokumentacji producenta

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| ◆ ślizg h=1.0m | 1 szt. |
| ◆ podest h=1.0m | 1 szt. |
| ◆ podest h=0.5m | 1 szt. |
| ◆ wieża h=0.3m | 1 szt. |
| ◆ pomost ruchomy | 1 szt. |
| ◆ przejście tubowe | 1 szt. |
| ◆ trap-ścianka wspinaczkowa | 1 szt. |
| ◆ balkonik | 1 szt. |

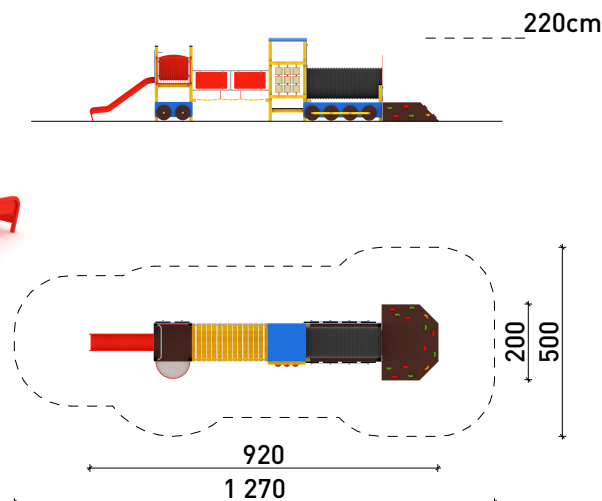

 <= 10 osób
2 - 15 lat



szer. 200cm x dł. 920cm x wys.220 cm
Strefa bezpieczeństwa: 1270x500 cm
Wysokość swobodnego upadku: **HIC - 100 cm**

Wykonano w oparciu o normy
PN-EN1176

